

TOWA

LABEL

APPLICATOR


AP65-100

Betimax[®]

Auszeichnung hat einen Namen




telefon **0800 84 00 86** fax **0800 84 00 87**
kostenlos TELEFONIEREN mit Betimax kostenlos FAXEN zu Betimax

Legen Sie die Etiketten einfach ein.
Der Mechanik-Sensor passt sich automatisch dem Etikett an.

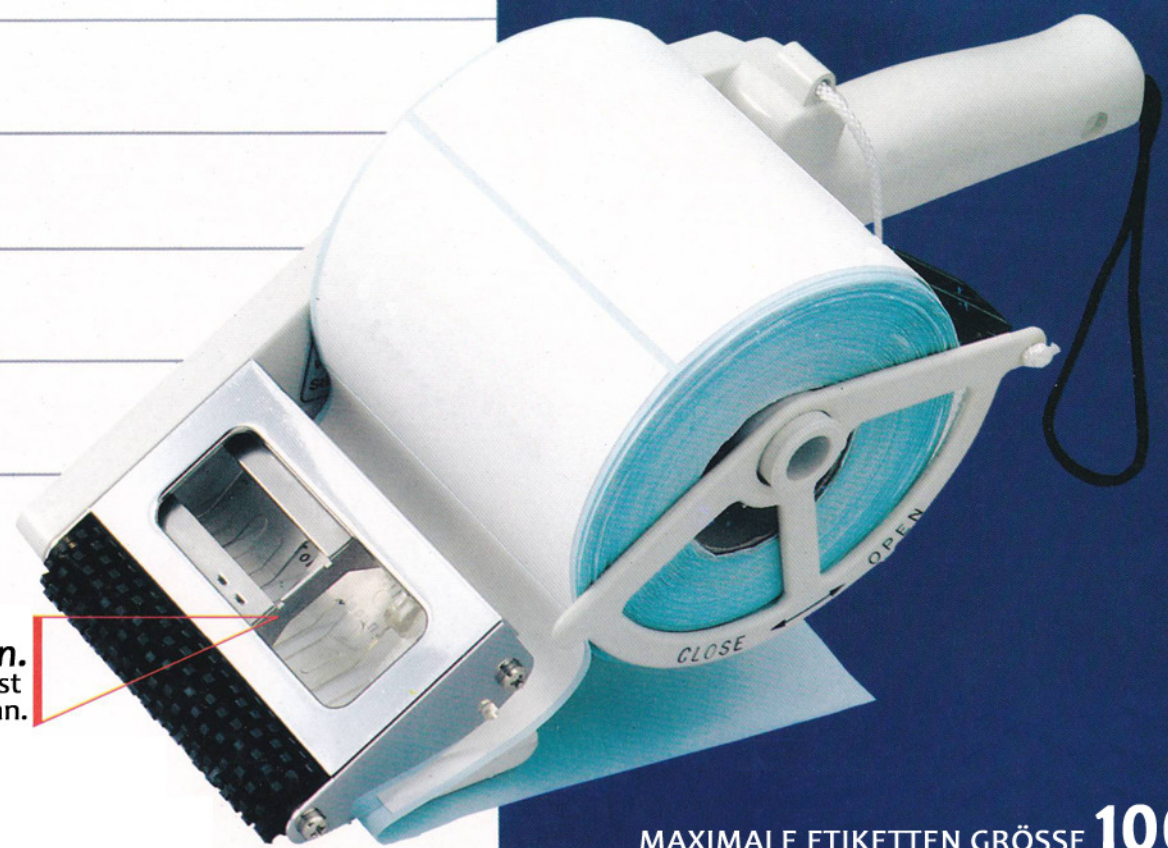

MAXIMALE ETIKETTEN GRÖSSE **100**mm

- 1 Öffnen Sie den Haltebügel durch Drehen in die Richtung "Open" bis zur abgebildeten Stellung, und ziehen Sie den Bügel nach vorne ab.
- 2 Öffnen Sie die Metallführung auf der Unterseite des Gerätes durch Bedienung des mechanischen Riegels (Open). Legen Sie die Etikettenrolle ein und schließen Sie den mechanischen Riegel (Close)
- 3 Schließen Sie die Metallführung wieder.
- 4 Das Trägermaterial können Sie an der Abrißkante abtrennen.
- 5 Durch leichtes Andrücken des Gummibrollers und Drücken des schwarzen Zangenhebels bringen Sie das Etikett auf das Stückgut.

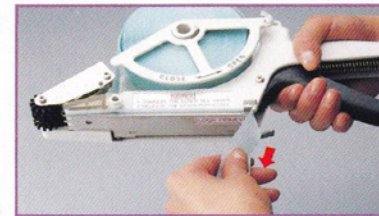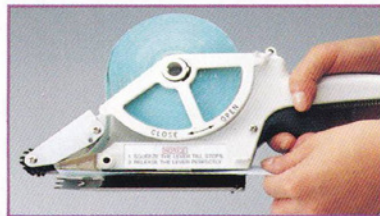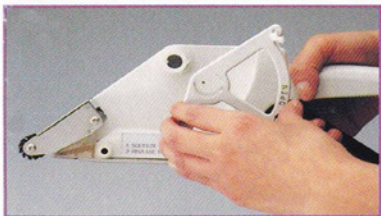

Zur Beachtung:

- Kerndurchmesser muß 1 Zoll betragen
- Nur geeignet für Selbstklebe- und Sandwich-Etiketten mit Stanze (= Abstand zwischen den Etiketten zur Erkennung beim Spenden des einzelnen Etiketts).
- Minimale Materialstärke 50 µm
- Etiketten müssen nach außen gewickelt sein



MODEL	Etikette Grösse (mm)		max. Außendurchmesser (mm)
	Abstand	Breite	
AP65-30	20-60	20-30	100
AP65-60	20-60	25-60	100
AP65-100	20-60	55-100	100

TOWA

LABEL

APPLICATOR


AP65-100

Betimax[®]

Auszeichnung hat einen Namen

telefon 0800 84 00 86 fax 0800 84 00 87
kostenlos TELEFONIEREN mit Betimax kostenlos FAXEN zu Betimax

Just set the label roll!
The Mecha-Sensor on AP65 series
adjusts the label strokes automatically.

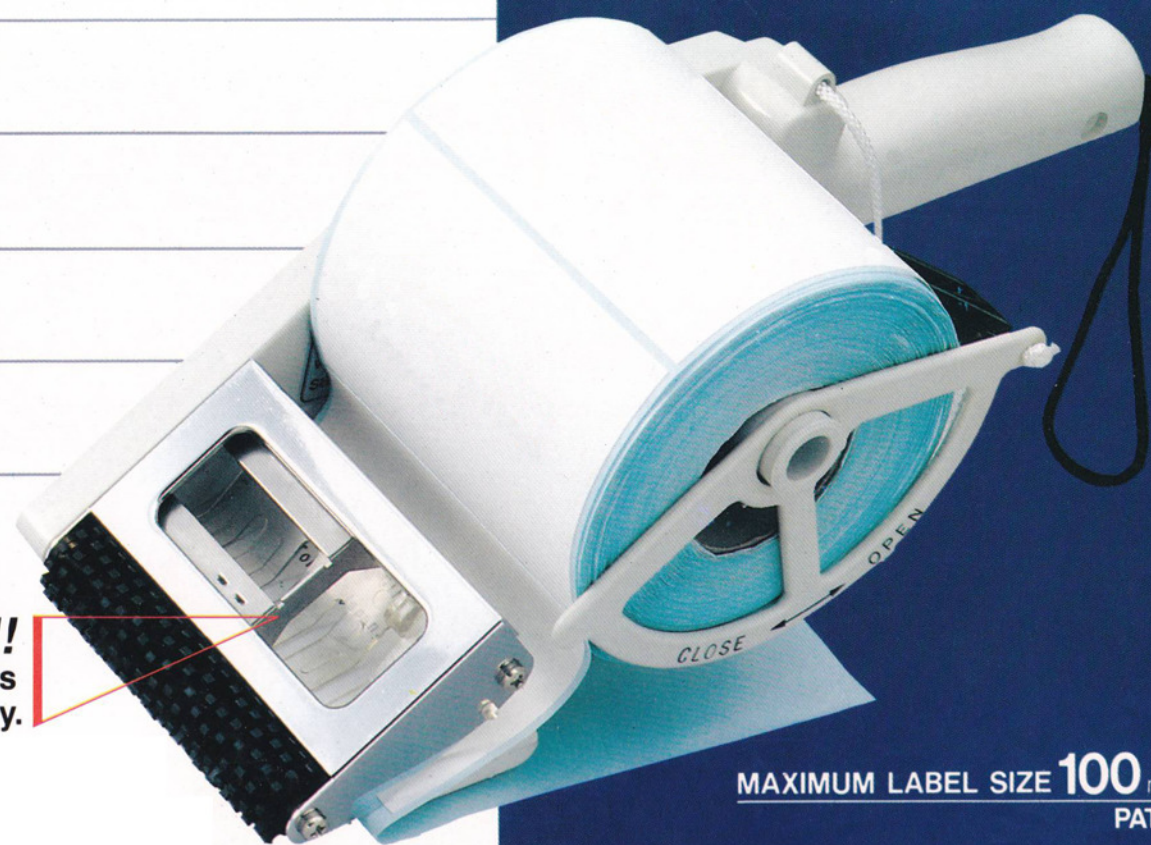

MAXIMUM LABEL SIZE **100** mm
PAT.P.

HOW TO USE

- 1** Open Label Holder, place label roll, push down Bottom Lever to open.




- 2** Insert label sideways under transparent Label Pressor, turn it back onto Bottom Cover, then close Label Holder.



- 3** Close Bottom Cover while pushing it, then lock it with Hook turning forwards to the reverse directions of an arrow

- 4** Cut backing paper, pulling it downwards carefully as arrow indicates.

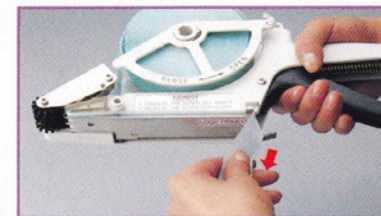

- 5** Pull machine toward you at the same speed with gripping motion.



CLEANING STUCK LABEL

Unscrew 2 screws. Easily remove stuck label by solvent for strong adhesive.



NOTICE

1. Unnecessary to make slit or slot on backing paper for feeding.
2. Film with less than 50 μ m thickness is unacceptable.
3. Use only die-cut labels.
4. A cotton-swab moistened with ALCOHOL, is recommended to wipe adhesive from Mecha-Sensor.

US PAT. 4986874
EP PAT. 759398, 968925
JP PAT. 2708677, 2708680

SPECIFICATIONS

MODEL	LABEL SIZE (mm)		MAX. OUTSIDE DIAMETER (mm)
	STROKE	WIDTH	
AP65-30	20-60	20-30	100
AP65-60	20-60	25-60	100
AP65-100	20-60	55-100	100

Please contact us if your shape labels seem difficult to dispense.
We reserve the right to change specifications without notice for improvement.