


TOWA LABEL APPLICATOR AP65-30

Betimax[®]

telefon **0800 84 00 86** fax **0800 84 00 87**
kostenlos TELEFONIEREN mit Betimax kostenlos FAXEN zu Betimax

Auszeichnung hat einen Namen

Legen Sie die Etiketten einfach ein.
Der Mechanik-Sensor passt sich automatisch dem Etikett an.

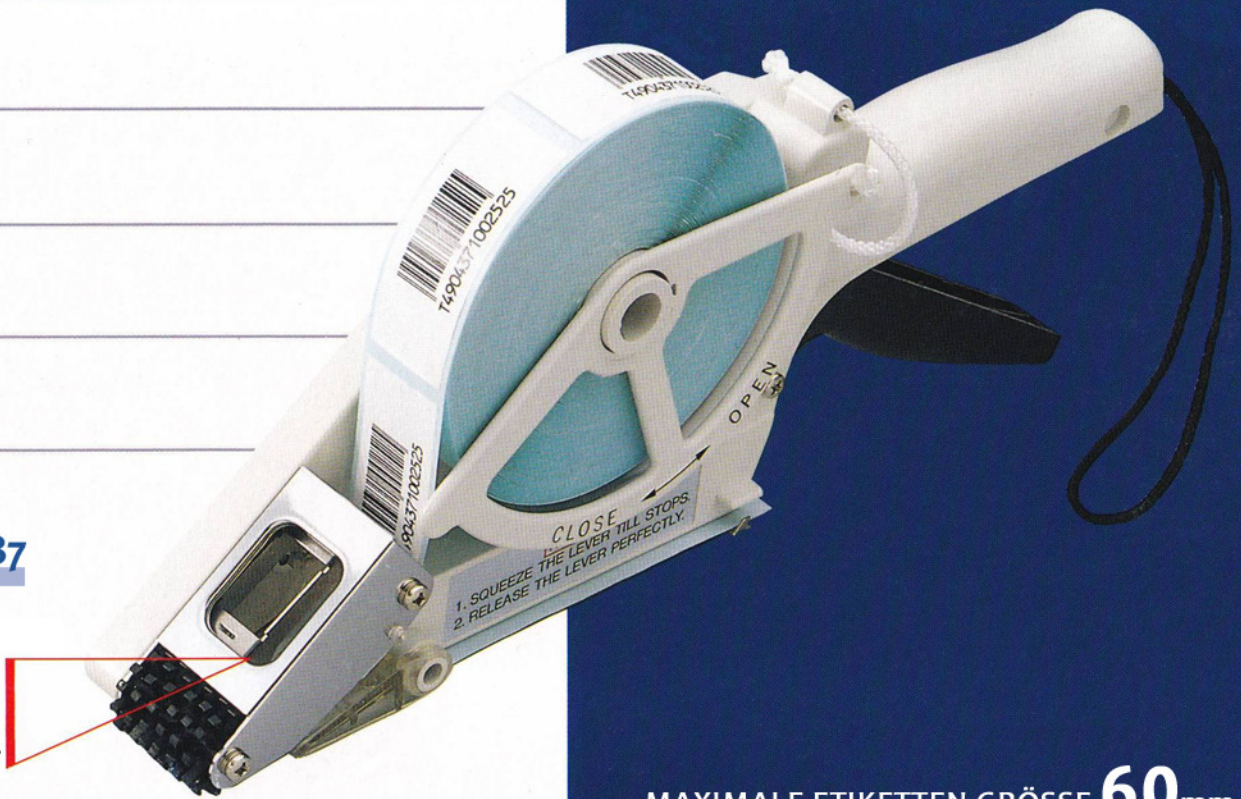


MAXIMALE ETIKETTEN GRÖSSE **60**mm

1 Öffnen Sie den Haltebügel durch Drehen in die Richtung "Open" bis zur abgebildeten Stellung, und ziehen Sie den Bügel nach vorne ab.




2 Öffnen Sie die Metallführung auf der Unterseite des Gerätes durch Bedienung des mechanischen Riegels (Open). Legen Sie die Etikettenrolle ein und schließen Sie den mechanischen Riegel (Close)

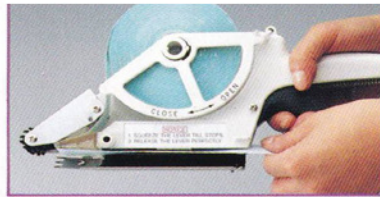


3 Schließen Sie die Metallführung wieder.

4 Das Trägermaterial können Sie an der Abrißkante abtrennen.

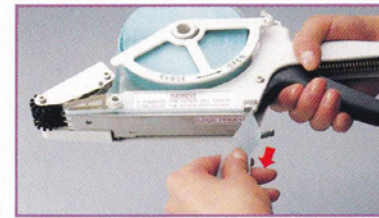

5 Durch leichtes Andrücken des Gummibrollers und Drücken des schwarzen Zangenhebels bringen Sie das Etikett auf das Stückgut.

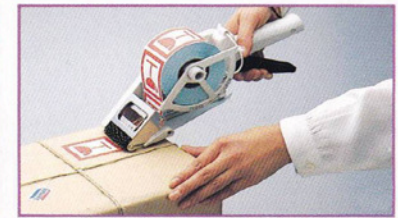

Zur Beachtung:

- Kerndurchmesser muß 1 Zoll betragen
- Nur geeignet für Selbstklebe- und Sandwich-Etiketten mit Stanze (= Abstand zwischen den Etiketten zur Erkennung beim Spenden des einzelnen Etiketts).
- Minimale Materialstärke 50 µm
- Etiketten müssen nach außen gewickelt sein



MODEL	Etikette Grösse (mm)		max. Außendurchmesser (mm)
	Abstand	Breite	
AP65-30	20-60	20-30	100
AP65-60	20-60	25-60	100
AP65-100	20-60	55-100	100


TOWA LABEL APPLICATOR AP65-30

Betimax[®]

telefon 0800 84 00 86 fax 0800 84 00 87
kostenlos TELEFONIEREN mit Betimax kostenlos FAXEN zu Betimax

Auszeichnung hat einen Namen



Just set the label roll!
The Mecha-Sensor on AP65 series
adjusts the label strokes automatically.

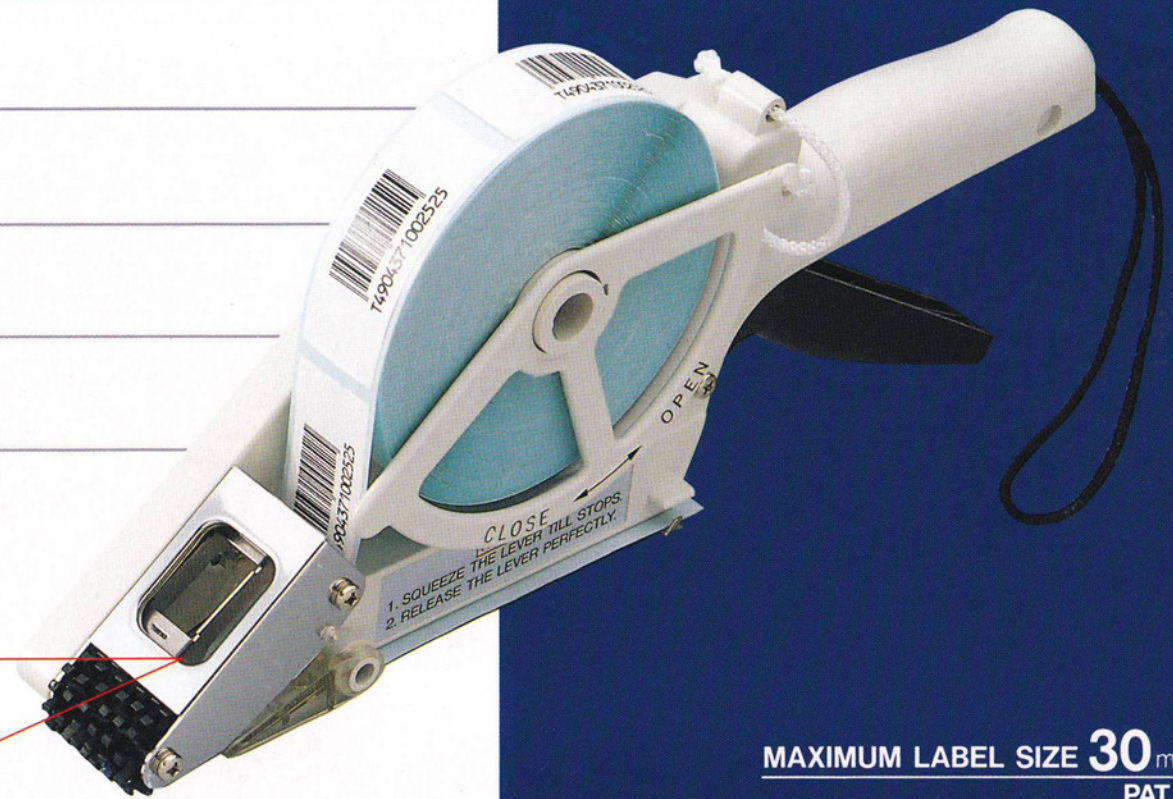


MAXIMUM LABEL SIZE **30** mm
PAT.P.

HOW TO USE

- 1 Open Label Holder, place label roll, push down Bottom Lever to open.
- 2 Insert label sideways under transparent Label Pressor, turn it back onto Bottom Cover, then close Label Holder.
- 3 Close Bottom Cover while pushing it, then lock it with Hook turning forwards to the reverse directions of an arrow
- 4 Cut backing paper, pulling it downwards carefully as arrow indicates.
- 5 Pull machine toward you at the same speed with gripping motion.

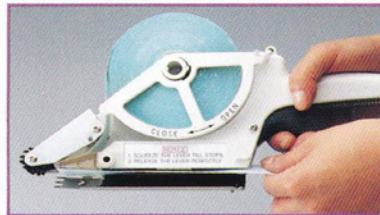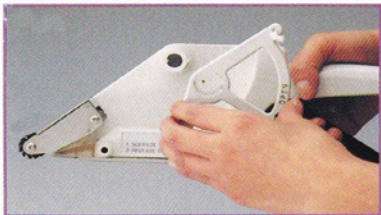

Close Bottom Cover while pushing it, then lock it with Hook turning forwards to the reverse directions of an arrow

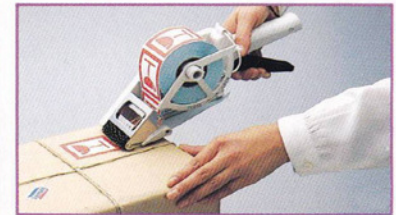

CLEANING STUCK LABEL

Unscrew 2 screws. Easily remove stuck label by solvent for strong adhesive.



NOTICE

1. Unnecessary to make slit or slot on backing paper for feeding.
2. Film with less than 50 μ m thickness is unacceptable.
3. Use only die-cut labels.
4. A cotton-swab moistened with ALCOHOL, is recommended to wipe adhesive from Mecha-Sensor.

US PAT. 4986874
EP PAT. 759398, 968925
JP PAT. 2708677, 2708680

SPECIFICATIONS

MODEL	LABEL SIZE (mm)		MAX. OUTSIDE DIAMETER (mm)
	STROKE	WIDTH	
AP65-30	20-60	20-30	100
AP65-60	20-60	25-60	100
AP65-100	20-60	55-100	100

Please contact us if your shape labels seem difficult to dispense.
We reserve the right to change specifications without notice for improvement.